

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-virone-hilit-vdp-65-fullhd-czytnik-rfid-aplikacja-p-4373.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VIRONE HILIT VDP-65 FullHD CZYTNIK RFID Aplikacja

Cena brutto	689,99 zł
Cena netto	560,97 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-65
Kod EAN	5908254823367
Producent	VIRONE

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VIRONE Hilit VDP-65 dedykowany jest do użytku w domach **jednorodzinnych**.

Posiada ultra płaski monitor **LCD 7"** z dotykowymi przyciskami. Umożliwia **sterowanie bramą oraz zwalnianie elektrozaczeptu**. Po skonfigurowaniu z internetem (przez WiFi) możemy obsługiwać urządzenie zdalnie. Aplikacja TUYA powiadomi o osobie nas odwiedzającej, umożliwia też nagrywanie dźwięków i filmów oraz ich odtwarzanie na smartfonie.


Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z **kamerą 1080P FullHD, szerokim kątem widzenia i doświetleniem diodami IR**, które umożliwiają **widzenie w nocy**. Urządzenie wyposażono też w **czytnik zbliżeniowy RFID**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Produkt jest chroniony przez daszek.

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego**, a monitor zamontujemy **na ścianie**.

Cechy produktu:

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszawkowy LCD 7"
- dotykowe przyciski wraz z podświetleniem
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przed wejściem i jej równoczesna obserwacja
- bezpośrednio sterowanie elektrozaczeptem
- możliwość sterowania bramą
- wskaźnik stanu połączenia WiFi
- regulacja głośności
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań wideo oraz ich późniejszego odtwarzania na smartfonie (aplikacja TUYA)

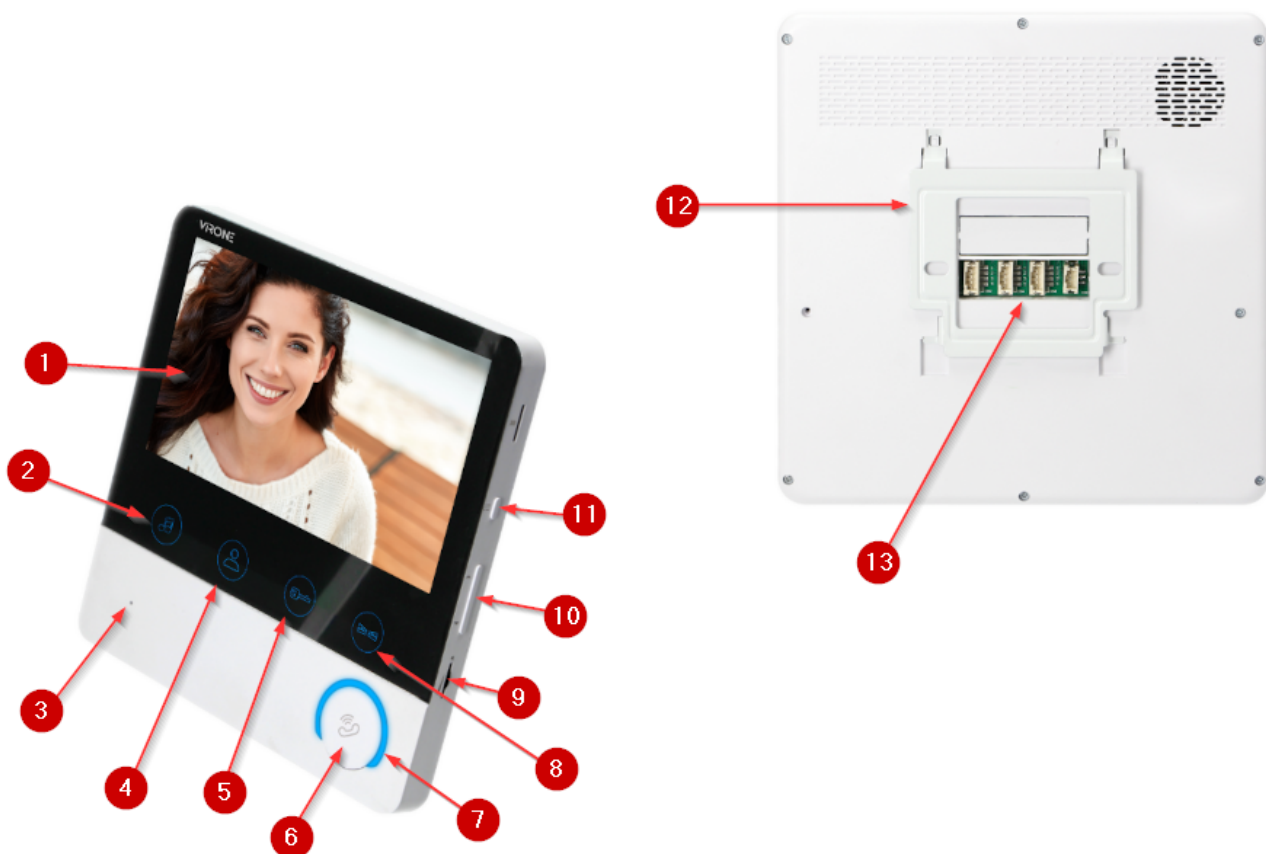

Legenda:

1. Ekran 7" LCD
2. Wybór dźwięku dzwonka
3. Mikrofon
4. Podgląd
5. Zwolnienie elektrozaczełu
6. Odebranie / Zakończenie rozmowy
7. Wskaźnik stanu połączenia WiFi
 - fioletowy świeci (połączono poprawnie)
 - fioletowy miga (rozmowa / podgląd przez telefon)
 - niebieski (brak połączenia z siecią)
8. Sterowanie bramą
9. Regulacja głośności
10. W górę / W dół
11. MENU
12. Wspornik
13. Gniazda przyłączeniowe i gniazdo zasilania

Panel zewnętrzny:

- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD i z szerokim kątem widzenia
- wbudowany czytnik RFID 125kHz: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczełu)
- podświetlany przycisk wywołania
- dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
- montaż natynkowy
- materiał: aluminium
- instalacja 4-żyłowa + elektrozaczep (nie wymaga dodatkowego zasilania)



Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Doświetlenie kamery diodami IR
3. Obiektyw kamery
4. Głośnik
5. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125kHz
6. Przycisk wywołania
7. Mikrofon

Przykładowy schemat połączeń:

Aplikacja mobilna TUYA SMART

Darmową aplikację TUYA SMART można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS). Dzięki niej użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem ze swojego smartfonu.

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- ilość przewodów: 4+2
- system łączenia: 4-żyłowy
- rodzaj transmisji: przewodowy/Wifi App
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz
- standard WiFi: 802.11 b/g/n
- liczba paneli zewnętrznych: 1
- liczba monitorów: 1
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie elektrozaczepem: tak
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- zasilanie: zasilacz sieciowy

Monitor:

- kolorowy wyświetlacz o przekątnej ekranu 7"
- rozdzielczość obrazu: 1024 x 600
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- wyciszanie dźwięków dzwonka: tak
- częstotliwość WiFi: 2,4GHz
- standard: 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
- czas podglądu: 60 sek. (+/- 10%)
- czas rozmowy: 120 sek. (+/- 10%)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- wilgotność względna: 10%-90% RH
- napięcie zasilania: 12V DC / 1,5A
- napięcie wejściowe (zasilacz): ~230V, 50-60Hz
- pobór prądu: <3W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 180 x 180 x 18 mm
- waga netto: 0,357 kg

Panel zewnętrzny:

- rozdzielczość: 1080P Full HD CMOS
- kąt widzenia: 54 st. (pion), 112 st. (poziom)
- oświetlenie nocne: diody IR LED
- czytnik kart zbliżeniowych RFID: 125kHz
- liczba przycisków: 1
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- materiał: aluminium
- zasilanie: z monitora
- wymiary: 84 x 165 x 33 mm
- waga netto: 0,219 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-65KV - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- monitor LCD VIRONE VDP-65MV - 1 szt;
- zasilacz sieciowy (do monitora) - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) - 7 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.