Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 13:46

Link do produktu: https://elektrone.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-223-1200w-230v-led-360-p-185.html



CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-223 1200W 230V LED 360°

Cena brutto	**55,05 zł**
Cena netto	**44,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-CR-223**
Kod EAN	**5901752483040**
Producent	**Orno**

Opis produktu


Czujnik ruchu Orno OR-CR-223 umożliwia **automatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi.** Pracuje też z **oświetleniem LED.**

Przeznaczony jest do montażu w **sufitach podwieszanych.** Znajdzie zastosowanie **wewnątrz pomieszczeń.**

Cechy produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja położenia sensora czujnika
- kąt widzenia: 360°
- regulacja: czasu świecenia (TIME), zasięgu wykrywania ruchu (SENS) i czułości natężenia światła (LUX)
- montaż: podtynkowy

Schemat połączenia:

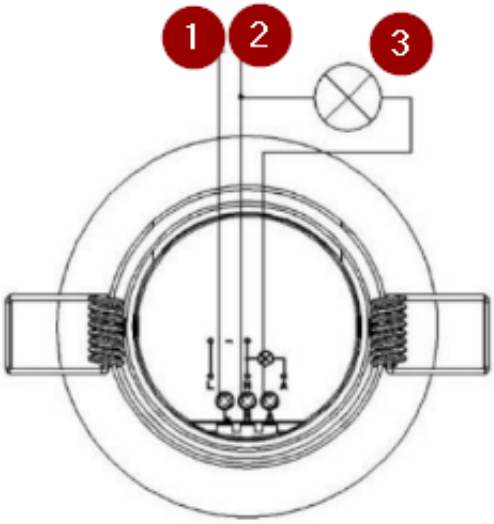

Legenda:

1. Napięcie wejściowe
2. Zacisk neutralny
3. Obciążenie

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: Ø3-6 m (<24°C)
- regulacja czułości natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- temperatura pracy: - 20°C ... +40°C
- stopień ochrony: IP20
- wys. montażu: 2,2m~4m
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: ok. 0,5W
- waga netto: 0,11 kg

W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-223 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.