

Link do produktu: <https://elekrone.pl/czujnik-zmierzchowy-or-no-or-cr-233-2-100lux-zewnetrzna-sonda-p-1582.html>

CZUJNIK ZMIERZCHOWY ORNO OR-CR-233 2-100LUX + ZEWNĘTRZNA SONDA

Cena brutto	37,25 zł
Cena netto	30,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-233
Kod EAN	5901752483996
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik zmierzchu Orno OR-CR-233 służy do **automatycznego sterowania (włączania i wyłączania) oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi**. Jego zadanie polega na **załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego**, jeżeli natężenie spadnie poniżej określonego poziomu.


Posiada **zewnątrzną sondę** wyposażoną w kabel o długości **ok. 1 m (2 × 0,5 mm²)** z możliwością przedłużenia (połączenie przewodów wykonać w puszcze hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wpływów atmosferycznych).

Znajdzie zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń**.

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- potencjometr do regulacji natężenia światła (LUX)
- zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne
- montaż natynkowy

Instalacja:

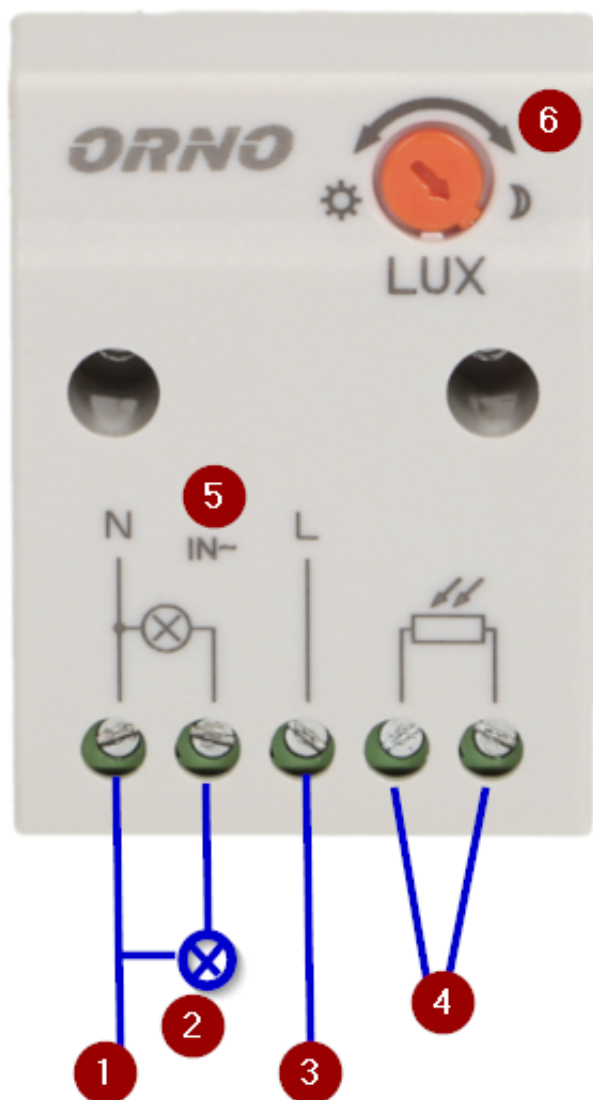

Legenda:

1. N - zacisk neutralny
2. Obciążenie
3. L - napięcie wejściowe
4. Podłączenie sondy zewnętrznej
5. IN- - napięcie wyjściowe
6. Regulacja natężenia światła (LUX): <2 - 100 lux

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 2300 W (zwykła żarówka), 575W (LED)
- regulacja natężenia światła: <2 - 100 lux
- opóźnienie zadziałania włączenia: 1-2 sek.
- opóźnienie zadziałania wyłączenia: 4-5 sek.
- stopień ochrony: IP65 (sondy) / IP20 (czujnika)
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: ~230VAC/50Hz
- pobór mocy: ok. 0,5W

-
- waga: 0,092 kg

W zestawie:

- czujnik zmierzchowy Orno OR-CR-233 wraz z zewnętrzną sondą - 1 szt;
- instrukcja skrócona.