

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 07:38

Link do produktu: <https://elektrone.pl/licznik-energii-orno-or-we-501-1-fazowy-40a-p-163.html>



LICZNIK ENERGII ORNO OR-WE-501 1-FAZOWY 40A

Cena brutto	83,24 zł
Cena netto	67,67 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-WE-501
Kod EAN	5907565612387
Producent	Orno


Opis produktu

Produkt archiwalny, nowy model: <https://orno-sklep.pl/1-fazowy-licznik-energii-orno-or-we-519-p-2543.html>

Licznik energii ORNO
służy do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh) oraz do pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym.

Jak to działa?
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływu prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej elektrycznej. Pobór energii w czasie sygnalizowany jest miganiem diody LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (5+2).

Schemat podłączenia:

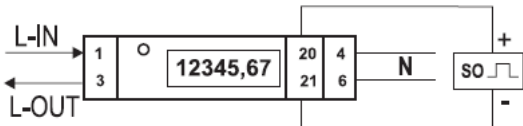

Wyjście impulsowe:

- napięcie: 12-27V
- prąd: <27mA
- max. długość przewodów: 20 m
- impuls: 50 ms
- poziom do zaciśnięć 20 i 21
- maksymalne wartości: max napięcie 60V DC, max prąd 50mA

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+2=00000,00 kWh)
- prąd: 5(40)A
- czułość: 1000 imp/kWh
- sygnalizacja: czerwona
- napięcie: 230V
- materiał: stal 35 mm
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 6 mm²
- wymiary: 18 x 110 x 60 mm (szer./wys./gł.)
- zasilanie: 230 AC, 50/60Hz

***Oznaczenie - Prąd 5 (40) A**

5A - prąd tzw. bazowy, przy którym zostaje określona klasa dokładności licznika; odnosi się ona do obciążenia licznika prądem o natężeniu 5 A

(40)A - stała, maksymalne obciążenie licznika (podawane dla jednej fazy)

W zestawie:

- licznik Orno OR-WE-501 – 1 szt;
- instrukcja obsługi;
- paragon lub faktura VAT.