

Link do produktu: <https://elektrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-218-58ghz-1200w-p-1578.html>



MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-218 5.8GHz 1200W

Cena brutto	64,20 zł
Cena netto	52,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-218
Kod EAN	5901752482074
Producent	Orno

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu Orno OR-CR-218 wysyła fale elektromagnetyczne o częstotliwości 5,8GHz, odbiera ich echo oraz wykrywa w nim zmiany, które mogą być wywołane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym obszarze.

Pracuje z **oświetleniem LED-owym**.


Detekcja możliwa jest przez **szkło, tworzywa sztuczne oraz płyty kartonowo-gipsowe**.

Stosuje się go **wewnątrz pomieszczeń**. Przystosowany jest do montażu w oprawach oświetleniowych, obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi ścianami działowymi itp.

Cechy produktu:

- współpraca z oświetleniem LED-owym
- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy (wykrywa porę dnia)
- regulacja: czasu świecenia (TIME), czułości natężenia światła (LUX) oraz zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
- czas opóźnienia czujnika jest naliczany w sposób ciągły: jeśli kolejny sygnał indukcyjny nakłada się na pierwszy, następuje ponowne uruchomienie
- brak wpływu temperatury na detekcję

Schemat podłączenia:

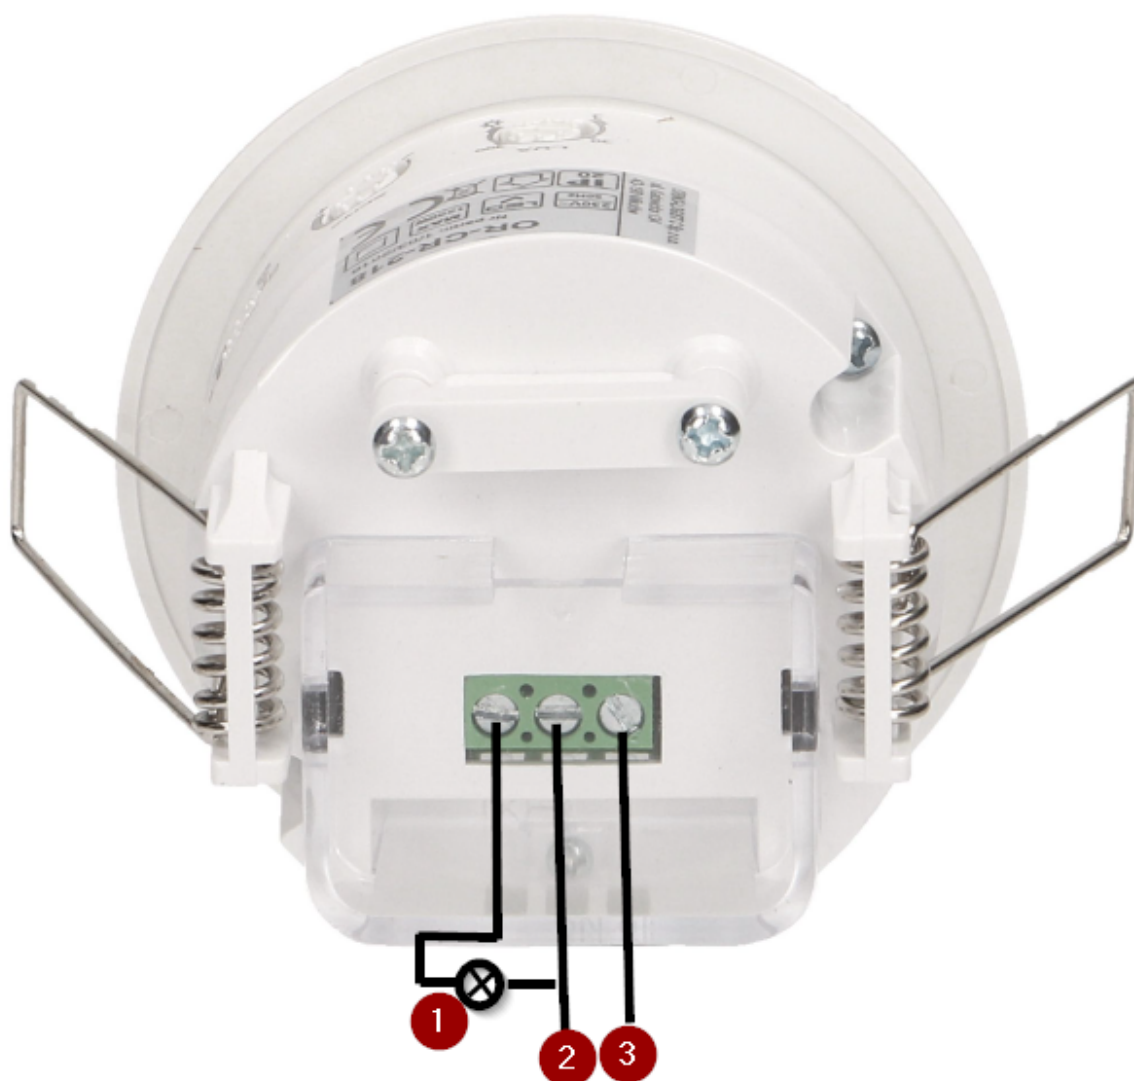

Legenda:

1. Obciążenie
2. N - Zacisk neutralny
3. L - Napięcie wejściowe

Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200 W (żarówka), 300 W (LED)
- kąt widzenia: 360°
- częstotliwość: 5,8 Ghz
- regulacja zasięgu czujnika: Ø2-16 m
- regulacja czasu świecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
- regulacja natężenia światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6-1,5 m/s
- stopień ochrony: IP20
- wysokość instalacji: 1,5-3,5 m

-
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
 - zasilanie: ~230V/50Hz
 - pobór mocy: 0,9W
 - wymiary czujnika: Ø76 x 75,4 mm
 - wymiary otworu montażowego: Ø61,5 mm
 - waga netto: 0,1 kg

W zestawie:

- czujnik ruchu Orno OR-CR-218 - 1 szt;
- instrukcja.