

Link do produktu: <https://elektrone.pl/monitor-energii-z-przekladnikami-3-fazowy-orno-or-we-535-120a-wifi-tuya-p-6276.html>

MONITOR ENERGII Z PRZEKŁADNIKAMI 3-FAZOWY ORNO OR-WE-535 120A WiFi TUYA

Cena brutto	388,40 zł
Cena netto	315,77 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-WE-535
Kod EAN	5908254851018
Producent	Orno

Opis produktu


3-fazowy monitor energii Orno OR-WE-535 służy do kontroli i monitoringu zużycia energii elektrycznej w rozdzielniach elektrycznych.

Wykorzystanie aplikacji mobilnej **Tuya Smart WiFi** umożliwia zdalny nadzór nad urządzeniem i możliwość połączenia z systemami automatyki przez port RS485.

Cechy produktu:

- 3-fazowy monitor energii
- obsługa zdalna przez aplikację Tuya Smart (Android / iOS)
- średnica przepustu = 9,5 mm
- kompaktowa konstrukcja + przewodowy sposób montażu ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni
- wysoka jakość komponentów zapewnia niezawodność działania i odporność na skrajne temperatury


Instalacja

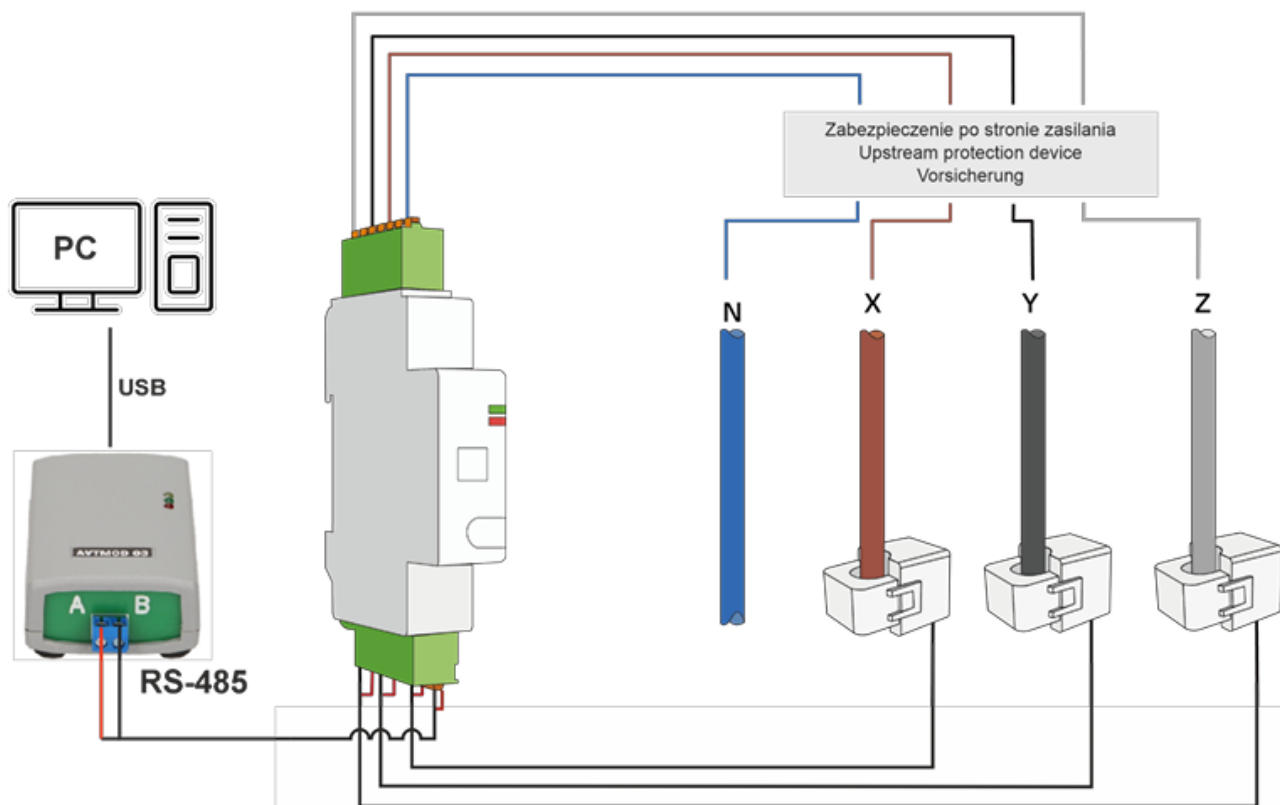

1. Energia przepływająca zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie przekładnika będzie liczona jako energia pobrana, natomiast w przeciwnym jako energia oddana. Zapewnij odpowiednią orientację urządzenia.
2. Przeprowadź przewody fazowe przez otwory w przekładniku.
3. Czarny, brązowy oraz szary przewód zasilający przekładnika podłącz do kolejnych zacisków przewodów fazowych.
4. Niebieski przewód zasilający przekładnika podłącz do zacisku przewodu neutralnego (A).

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2 400 - 2 483.5 MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- klasa dokładności: I
- spełniane normy: IEC 61557-12, IEC 61326-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17
- protokół RS485, Modbus-RTU
- podtrzymanie pamięcią EEPROM
- montaż: na szynę DIN TH-35 (szer. 1 moduł 18mm)
- materiał: PBT / PC
- temperatura pracy: -25°C ... +70°C
- wilgotność max.: ≤95%
- stopień ochrony: IP20
- napięcie znamionowe: 3x 230V/400V~, 50/60Hz
- prąd (I_{max}): max. 120A
- pobór własny licznika: <1,5W
- przekrój przewodów pod przekładnik: max. 95mm²

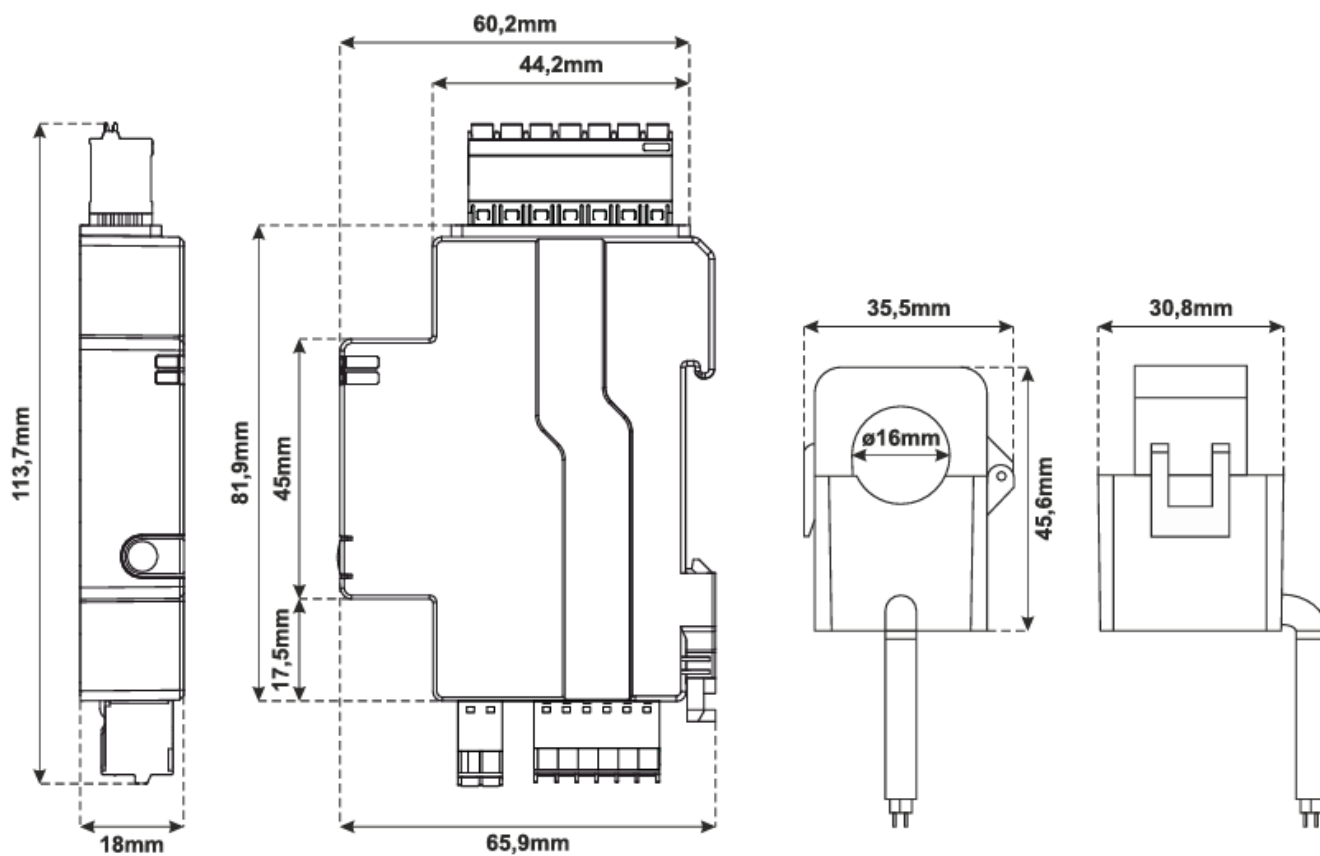

W zestawie:

- 3-fazowy monitor energii z przekładnikami Orno OR-WE-535 - 1 szt;
- instrukcja.