

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przekaznik-1-kanalowy-ze-sciemniaczem-tuya-smart-wi-fi-or-no-or-sh-17102-podtynkowy-din-p-6163.html>

PRZEKAŹNIK 1-KANAŁOWY ZE ŚCIEMNIACZEM Tuya Smart Wi-Fi ORNO OR-SH-17102 PODTYNKOWY / DIN


Cena brutto	62,20 zł
Cena netto	50,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-SH-17102
Kod EAN	5908254845079
Producent	Orno

Opis produktu

Przełącznik dopuszkowy, 1-kanalowy Orno OR-SH-17102 umożliwia **lokalne oraz zdalne sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi w systemie SMART HOME**, pozwalając na ich integrację z aplikacją Tuya Smart i inteligentne zarządzanie. Posiada **ściemniacz**, dzięki któremu użytkownik może dostosować poziom światła do swoich preferencji. Źródło światła musi być jednak dostosowane do ściemniania.

Przeznaczony jest do montażu w **puszkach podtynkowych lub na szynie DIN**.

Schemat połączenia:

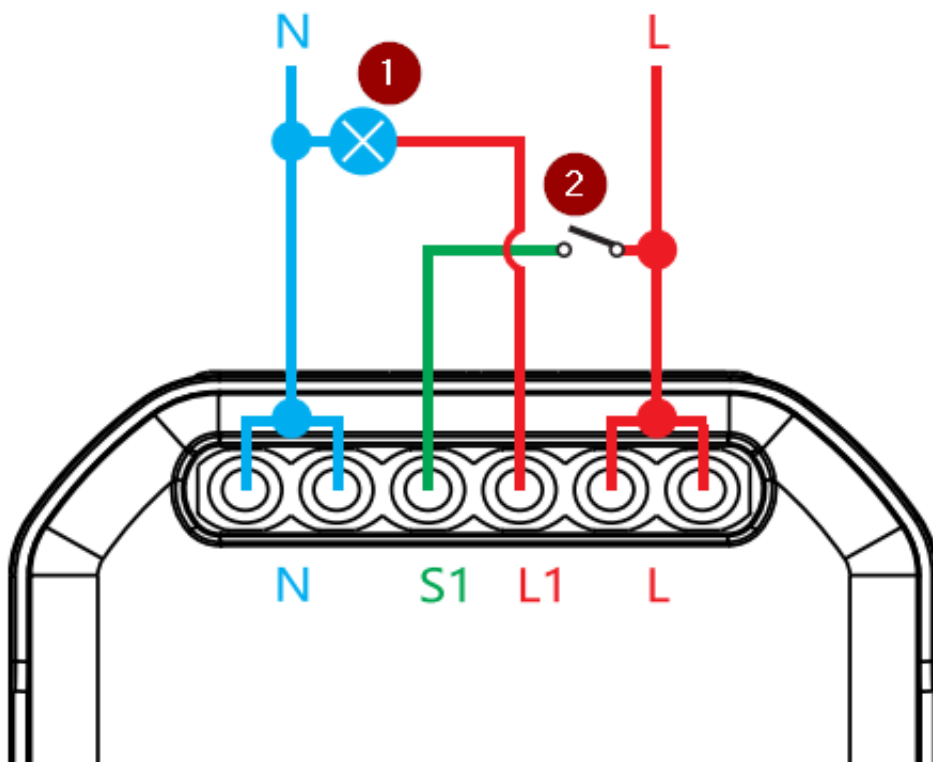

1. Źródło światła (np. żarówka)
2. Włącznik światła

L - faza, zasilenie urządzenia

L1 - faza, wyjście

N - przewód neutralny

S1 - styk do podłączenia np. przycisku ściennego

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <math><100\text{mW}</math> EIRP
- max. prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$) dla LED: 575A
- max. moc: 2300W
- max. prąd: 10A
- wbudowany ściemniacz
- liczba kanałów: 1
- liczba styków zwiernych: 1
- żywotność: 100000
- sterowanie lokalne: tak
- współpraca z WiFi (standard IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz) / Bluetooth 3.0
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: podtynkowy / szyna DIN (szer. 3,1 modułu)
- temperatura pracy: $-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
- kolor: biały
- napięcie nominalne: 100-240V~, 50/60Hz
- pobór prądu: 1W (praca), $\leq 0.2\text{W}$ (czuwanie)
- wymiary: 48 x 55 x 19 mm
- waga netto: 0,045kg

W zestawie:

- przekaźnik Orno OR-SH-17102 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.