

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 22:50

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przekaznik-roletowy-1-silnik-tuya-smart-wi-fi-orno-or-sh-17104-podtynkowy-din-p-6165.html>

PRZEKAŹNIK ROLETOWY 1 SILNIK Tuya Smart Wi-Fi ORNO OR-SH-17104 PODTYNKOWY / DIN

Cena brutto	61,09 zł
Cena netto	49,67 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-SH-17104
Kod EAN	5908254845093
Producent	Orno

Opis produktu


Przełącznik roletowy Orno OR-SH-17104 umożliwia **lokalne oraz zdalne sterowanie roletami i żaluzjami w systemie SMART HOME**, pozwalając na ich integrację z aplikacją Tuya Smart i inteligentne zarządzanie.

Jego użycie jako elementu przełączającego zapewnia zasilenie wyłącznie 1 kierunku jazdy, co zabezpiecza silnik rolety przed awarią.

Urządzenie zapewnia też funkcję adaptacji do istniejącego włącznika, co pozwala nadać mu nowe funkcje smart.

Przeznaczony jest do montażu w **puszkach podtynkowych lub na szynie DIN**.

Schemat połączenia:

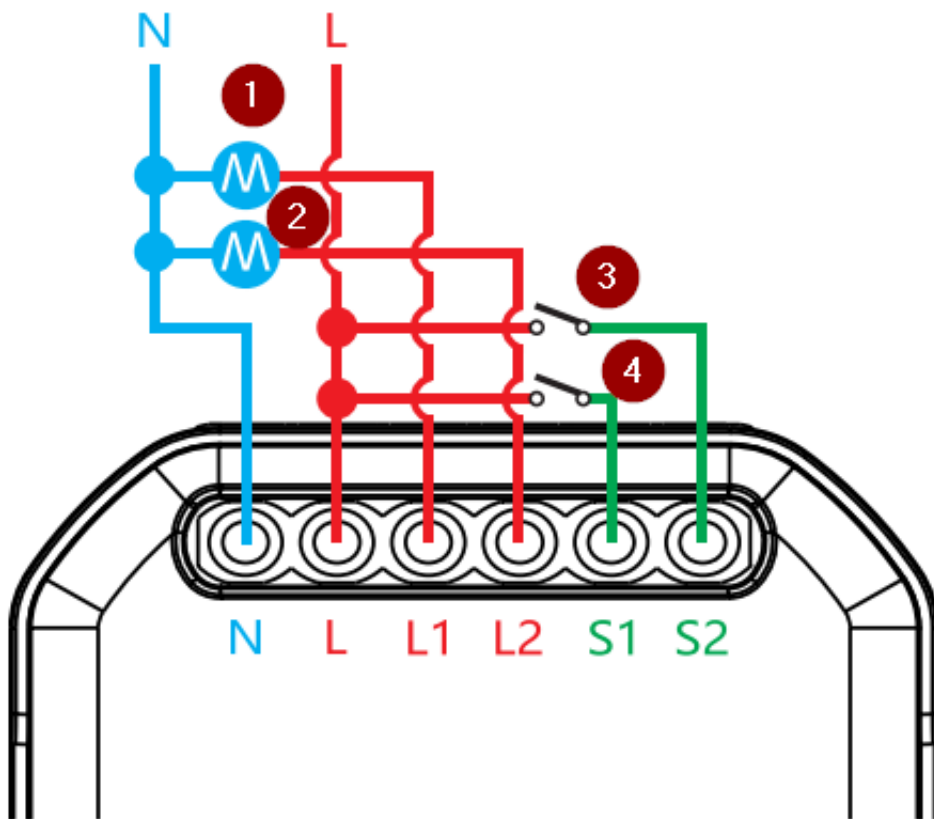

1. Roleta otwieranie
2. Roleta zamykanie
3. Włącznik otwieranie rolety
4. Włącznik zamykanie rolety

L - faza, zasilenie urządzenia

L1 - faza, wyjście nr 1

L2 - faza, wyjście nr 2

N - przewód neutralny

S1 - styk do podłączenia otwierania rolety

S2 - styk do podłączenia zamykania rolety

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- max. moc silnika: 600W
- liczba silników możliwych do podłączenia: 1
- sterowanie lokalne: tak
- współpraca z WiFi (standard IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz) / Bluetooth 3.0
- żywotność: 100000
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: podtynkowy / szyna DIN
- temperatura pracy: -20°C...+70°C
- kolor: biały
- napięcie nominalne: 100-240V~, 50/60Hz
- pobór prądu: ≤1W (praca), ≤0.2W (czuwanie)
- wymiary: 48 x 55 x 23 mm
- waga netto: 0,045kg

W zestawie:

- przekaźnik Orno OR-SH-17104 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.