

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przekaznik-roletowy-smart-home-orno-or-sh-1735-300w-odbiornik-radiowy-p-3558.html>

# PRZEKAŹNIK ROLETOWY SMART HOME ORNO OR-SH-1735 300W + ODBIORNIK RADIOWY

Cena brutto	<b>73,85 zł</b>
Cena netto	<b>60,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-SH-1735</b>
Kod EAN	<b>5908254810626</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

Przełącznik roletowy Orno OR-SH-1735

przeznaczony jest do

zdalnego, bezprzewodowego sterowania roletami i żaluzjami.

Posiada zasięg

do 30 m

(w terenie otwartym). Obsługa urządzenia możliwa jest poprzez:

- pilota zdalnego sterowania [OR-SH-1752](#) (brak w zestawie),
- włącznika pojedynczego [OR-SH-1750](#) (brak w zestawie),
- włącznika podwójnego [OR-SH-1751](#) (brak w zestawie),
- aplikacji mobilnej - wymagane gniazdo centralne [OR-SH-1731](#) (brak w zestawie).

Seria SMART HOME może być obsługiwana za pomocą aplikacji na system Android / iOS:

TUYA SMART, Smart Life, Google Home, Amazon Alexa.

W tym celu w systemie musi znajdować się

gniazdo centralne [OR-GB-1731](#)

(brak w zestawie), które ma Wifi i jest sercem systemu ORNO Smart Home opartym o silnik TUYA.

System


SMART HOME

kompatybilny jest z gniazdami i pilotami bezprzewodowymi ORNO serii: OR-GB-417, OR-GB-418, OR-GB-420, OR-GB-438, OR-GB-439, OR-GB-440, OR-GB-429 i OR-GB-441.

Przeznaczone jest do montażu w

puszkach podtynkowych lub w miejsce zwykłego włącznika.

Schemat podłączenia:

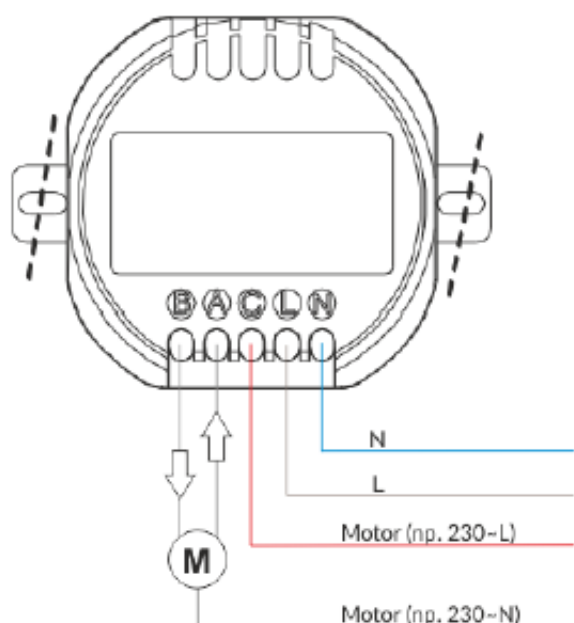

A – silnik rolety góra  
 B – silnik rolety dół  
 C – napięcie zasilania  
 L - przewód fazowy  
 N - przewód neutralny

**Specyfikacja techniczna:**

- typ: przekaźnik roletowy podtynkowy
- rodzaj transmisji: bezprzewodowy
- max. moc nadajnika: < 10mW
- częstotliwość: 433 MHz
- zasięg: do 30 m (w terenie otwartym)
- max. obciążenie: 300W
- learning system – automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń
- komunikacja WiFi: nie
- zgodny z Orno Smart Home: tak
- możliwość rozbudowy: tak
- montaż: podtynkowy
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP20
- napięcie zasilania: 230V AC
- prąd: max. 1.3A
- wymiary: 55 x 55 x 80 mm
- wymiary otworu montażowego: Ø60 mm

**W zestawie::**

- przekaźnik roletowy Orno OR-SH-1735 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.