

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-z-pamiecia-i-blokada-r4-1240-kaseta-r3-kasu-s-szyld-dlugi-sp2503-m-p-2666.html>

ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I BLOKADĄ R4-12.40 + KASETA R3-KAS.U-S + SZYLD DŁUGI SP2503-M

Cena brutto	151,05 zł
Cena netto	122,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R4-12.40 + R3-KAS.U-S + SP2503-M
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.40

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a także drzwi/furtek dwuskrzydłowych.

Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napięcia na cewkę.

Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośnie pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetryczność,

która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można

montować ze standardowymi sztydami firmy "Elektra Plus".

Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do

montażu zewnętrznego,

gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go

przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Dodatkowe funkcjonalności:

Blokada zapadki -

przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwigniki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placówki usługowe w godzinach urzędowania). Po godzinach urzędowania można zaczep zablokować, wówczas dostęp jest kontrolowany za pomocą układu domofonowego.

Funkcja pamięci -

umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go - do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego. Jest to przydatne, gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi (możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem),
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: $10\pm 2V$ (pozwala zastosować transformator dzwonekowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-5

przystosowana jest do zaczepów

Elektra Plus R3, R4 i R5.

Pokryta jest powłoką dobrze przygotowaną do nakładania farb - zwłaszcza proszkowych lub cynkowania.

Posiada

odbojnik,

który może być mocowany z obu stron kasety. Można ją zamontować

nawierzchniowo

lub na odpowiednią głębokość

wmurować w słupek.

Specyfikacja techniczna:

- wykończenie powierzchni: brak (surowa blacha, fosforanowa)
 - grubość blachy: 2 mm (kaset) 2,5 mm (odbojnik)
 - sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
 - mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
 - waga: 1 kg
-

Szyld malowany długi Elektra Plus SP2503-M


dedykowany jest do

drzwi lewych i prawych.

Pokryty jest powłoką proszkową w kolorze stalowym, jasnym.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

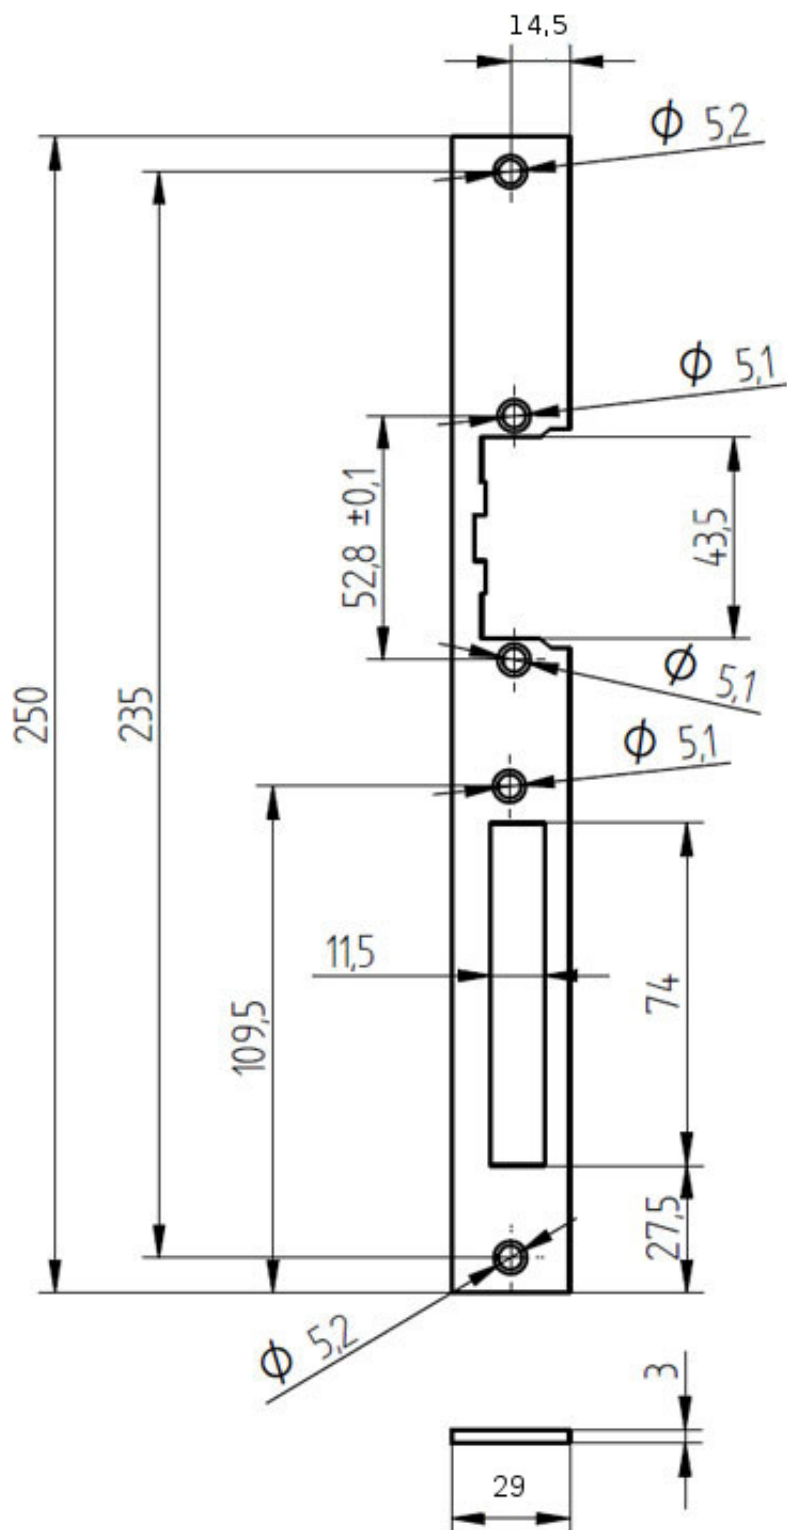

Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.40 z pamięcią i blokadą - 1 szt.
- kasetka Elektra Plus R3-KAS.U-S - 1 szt;

-
- wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.
 - szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-M - 1 szt;