Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:15

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-z-pamiecia-r4-1230-kaseta-r3-kasu-c-szyld-dlugi-sp2503-c-p-2660.html



ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ R4-12.30 + KASETA R3-KAS.U-C + SZYLD DŁUGI SP2503-C

Cena brutto	**151,15 zł**
Cena netto	**122,89 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**R4-12.30 + R3-KAS.U-C + SP2503-C**
Producent	**Elektra Plus**

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.30 służy do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych/prawych oraz dwuskrzydłowych.** Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczepu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę.** Przy zasilania prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność,** która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi. Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".** Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego,** gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.**

Dodatkowe funkcjonalności:

Funkcja pamięci - umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go - do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego. Jest to przydatne, gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi (możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem),
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.


Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5.** Pokryta jest **powłoką cynkową.** Posiada **odbojnik,** który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek.**

Specyfikacja techniczna:

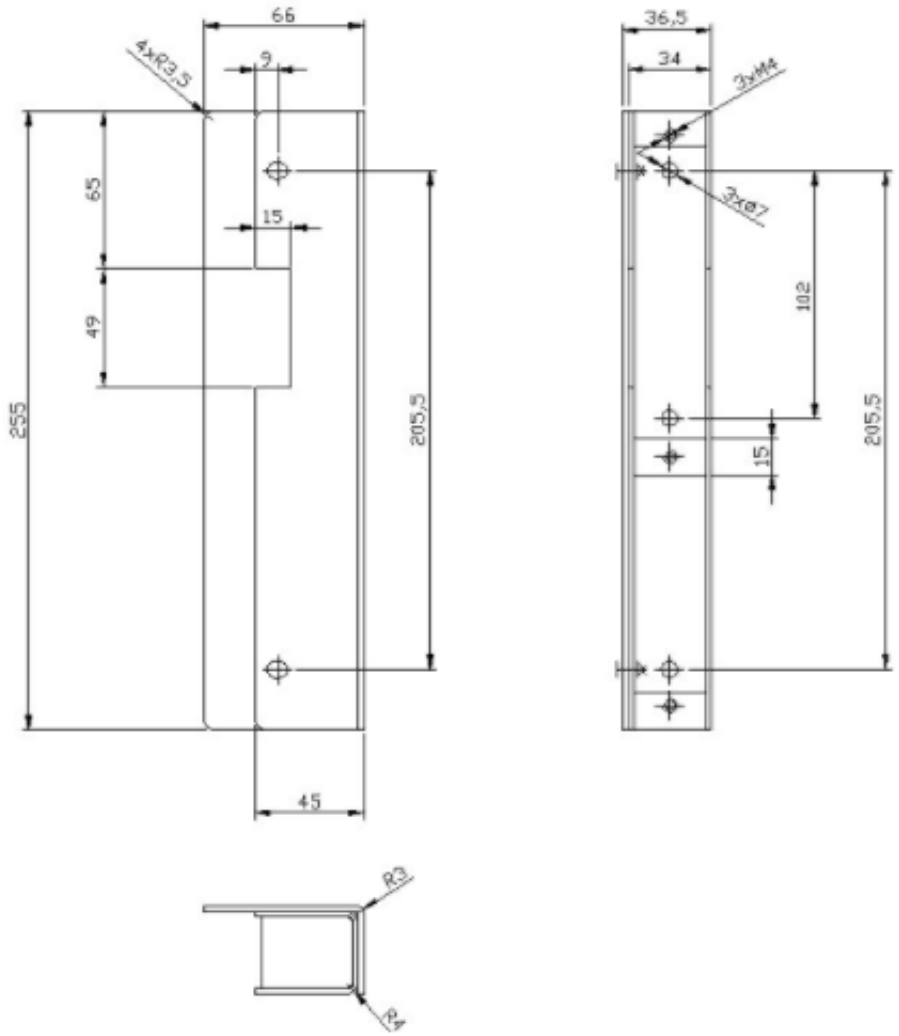


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kaseta) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C dedykowany jest do **drzwi prawych i lewych.** Pokryty jest powłoką **cynkową.**

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

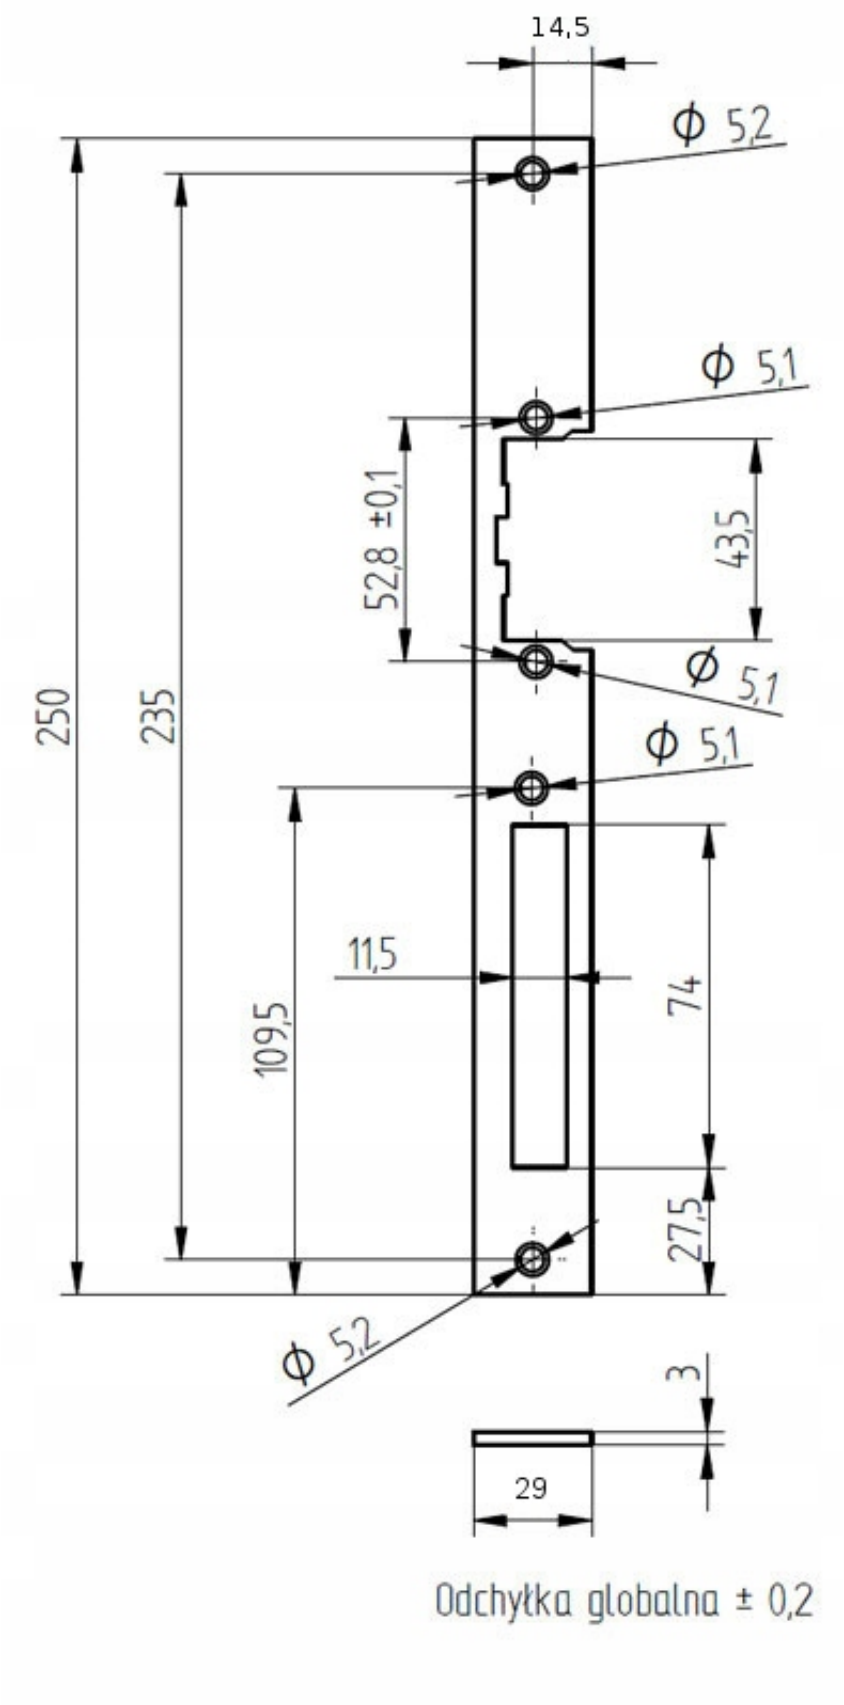
14,5
Ø 5,2
Ø 5,1
52,8 ±0,1
43,5
Ø 5,1
Ø 5,1
250
235
11,5
74
109,5
27,5
Ø 5,2
3
29
Odchyłka globalna ± 0,2

W zestawie:

- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.30 z pamięcią – 1 szt.
- kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C – 1 szt;
- szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
- wkręty montażowe M4x8 – 3 szt.