

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-elektra-plus-elektrozaczep-z-pamiecia-wewnetrzna-r4-1250-kaseta-r3-kasu-c-szyld-dlugi-sp2503-c-p-2662.html>

## ZESTAW ELEKTRA PLUS ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ WEWNĘTRZNĄ R4-12.50 + KASETA R3-KAS.U-C + SZYLD DŁUGI SP2503-C

Cena brutto	<b>157,35 zł</b>
Cena netto	<b>127,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>R4-12.50 + R3-KAS.U-C + SP2503-C</b>
Producent	<b>Elektra Plus</b>

### Opis produktu

**Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.50** przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi/furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych**, Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Przy zasilania prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośnie pracą, podłączenie pod prąd zmienny (AC) powoduje ciche brzęczenie.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

Dodatkową funkcjonalność stanowi **pamięć wewnętrzna**. Działa ona na wewnętrznym elemencie sprężynkowym, która nie wymaga precyzyjnego ustawienia zaczełu w stosunku do języka drzwi. Dzięki niej możliwe jest **otwarcie drzwi bez użycia klucza**. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.

Funkcję tę możemy wykorzystać gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi (możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem),
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

### UWAGA!

Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym - a więc drzwi również.

### Specyfikacja techniczna:


- 
- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
  - dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczepek: 3000N (300 kG)
  - dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
  - zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
  - napięcie znamionowe U: 10±2V (pozwała zastosować transformator dzwonekowy)
  - pobór prądu - prąd zmienny (AC): 280 mA (8V), 360 mA (10V), 530 mA (12V)
  - pobór prądu - prąd stały (DC): 440 mA (8V), 560 mA (10V), 610 mA (11V), 660 mA (12V)
  - wymiary: 21 x 29 x 68 mm
  - waga: 0,16kg

---

**Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C** przystosowana jest do zaczepek **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest **powłoką cynkową**. Posiada **odbojnik**, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepek do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek**.

#### **Specyfikacja techniczna:**

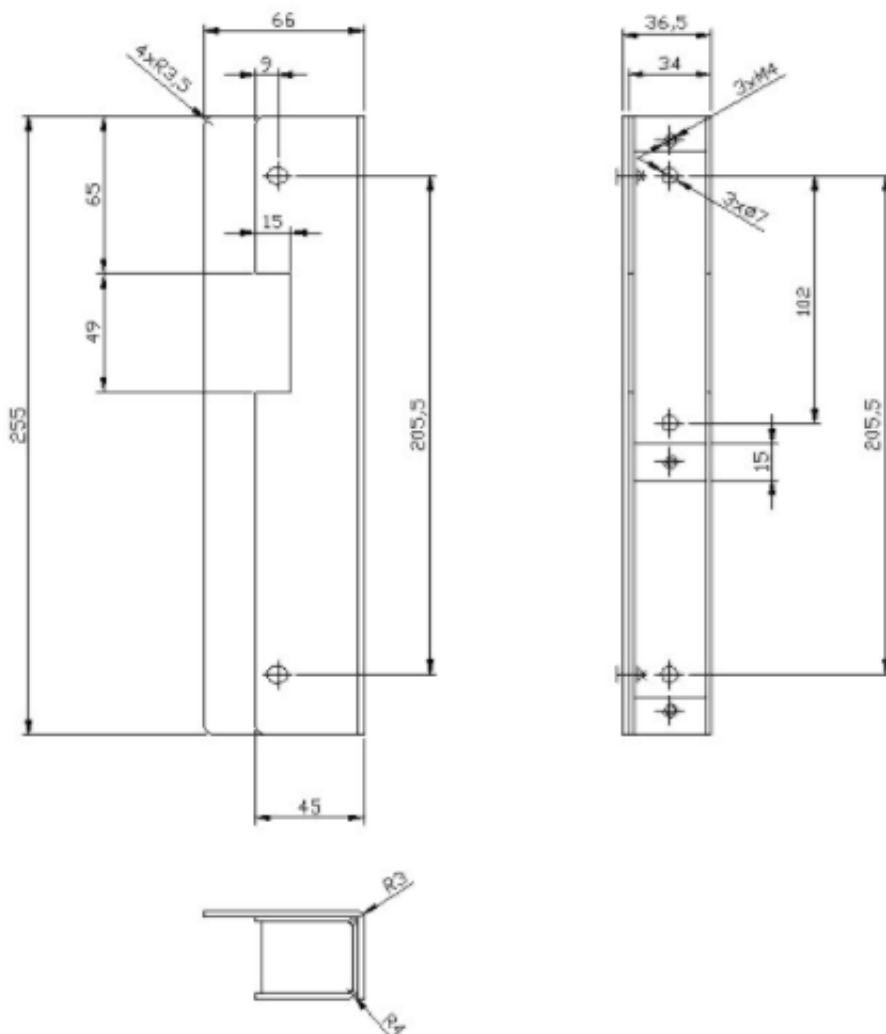


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kasety) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

**Szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C** dedykowany jest do **drzwi prawych i lewych**. Pokryty jest powłoką **cynkową**.

#### Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

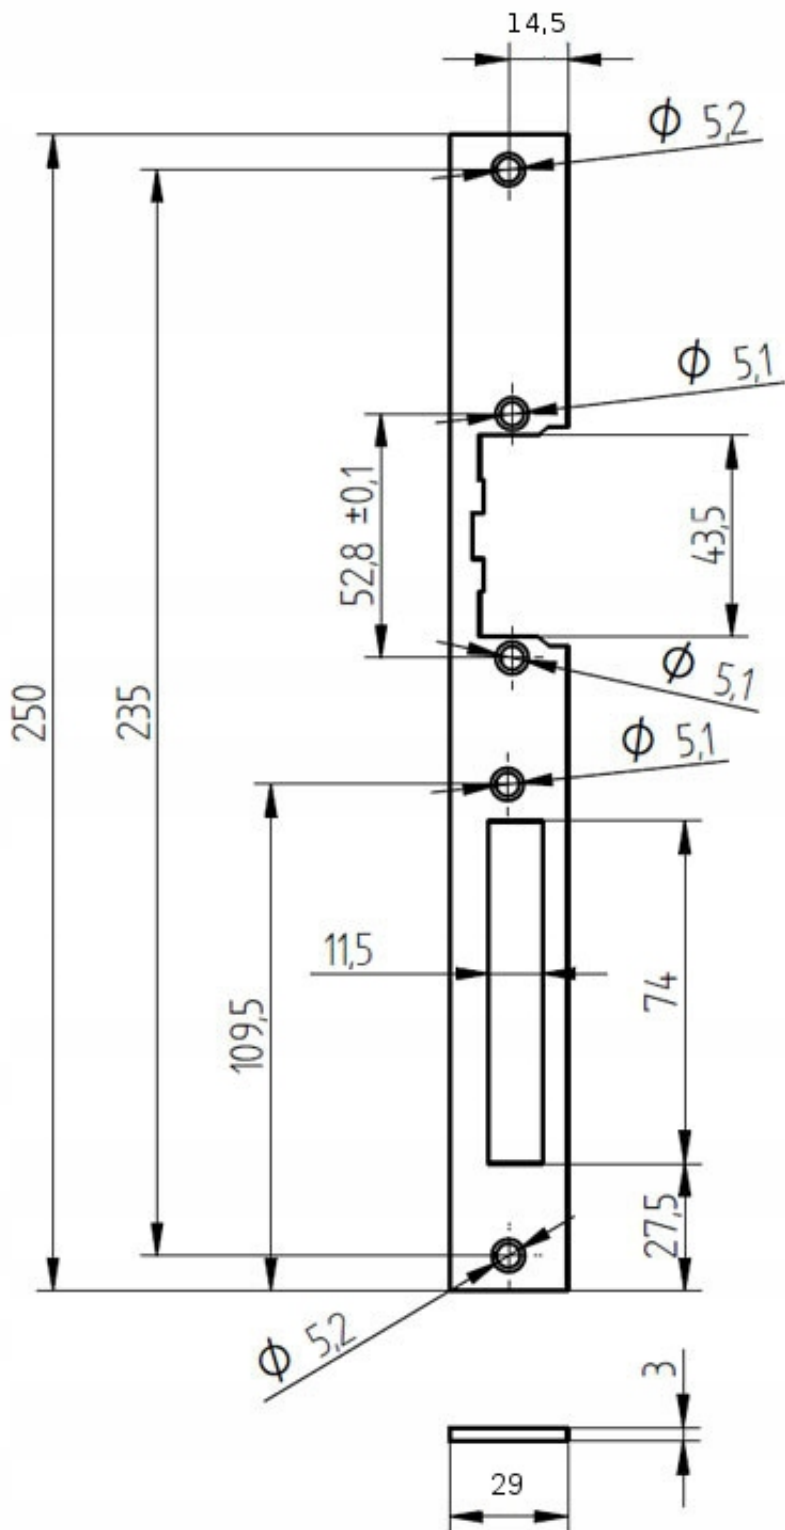

Odchyłka globalna  $\pm 0,2$

**W zestawie:**

- 
- elektrozaczepek Elektra Plus R4-12.50 z pamięcią wewnętrzną - 1 szt.
  - kasetka uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
  - sztyld prosty długi Elektra Plus SP2503-C - 1 szt;
  - wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.