

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-gazu-lpg-orno-or-dc-631-230vac-p-3134.html>

# CZUJNIK GAZU LPG ORNO OR-DC-631 230VAC

Cena brutto	<b>90,09 zł</b>
Cena netto	<b>73,24 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-DC-631</b>
Kod EAN	<b>5908254804663</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu


Czujnik gazu LPG ORNO OR-DC-631

służy do ciągłego monitoringu pomieszczeń pod kątem obecności i wykrywania gazu LPG

wydostającego się z nieszczelności. Zastosowano w nim wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny,

który zapewnia doskonałą skuteczność działania. Po wykryciu wycieku gazu (osiągającego ustawiony próg alarmowy) czujnik wyda

sygnał dźwiękowy i świetlny.

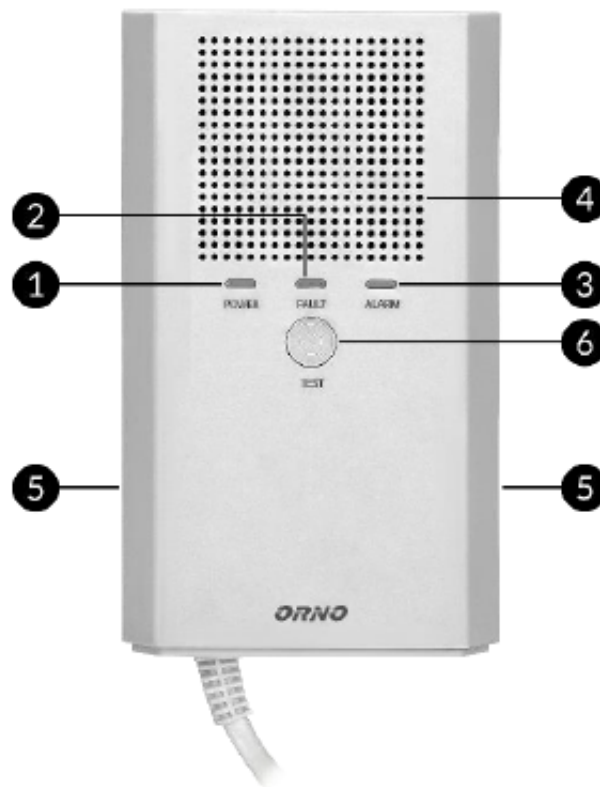

Legenda:

- 
1. Dioda zielona - ZASILANIE
  2. Dioda żółta - BŁĄD
  3. Dioda czerwona - ALARM
  4. Głośnik - rozprasza dźwięk
  5. Otwory wentylacyjne - rozpraszają gaz na powierzchni czujnika.
  6. Przycisk TEST/RESET - jeśli urządzenie nie wykryło gazu, naciśnięcie przycisku Test/Reset sprawi, że diody Błąd i Alarm zamigają i wydobędzie się sygnał dźwiękowy. W przypadku wykrycia gazu, naciśnięcie przycisku Test/Reset sprawi, że alarm wyłączy się, a czujnik ponownie rozpocznie detekcję gazu.

**Specyfikacja techniczna:**

- typ: czujnik gazu LPG
- rodzaje wykrywanych zagrożeń: gaz propan-butan
- typ czujnika: elektrochemiczny
- czułość: 10% DGW (dolna granica wybuchowości)
- przycisk test
- sygnalizacja awarii i końca okresu eksploatacji
- poziom głośności alarmu:  $\geq 85$  dB
- żywotność sensora: 5 lat
- spełniane normy: EN50194-1:2009
- temperatura pracy: 0 st. C ...+40 st. C
- wilgotność pracy: <95%
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór mocy:  $\leq 3$ W
- wymiary: 102 x 170 x 51 mm
- waga netto: 360g

**W zestawie:**

- czujnik Orno OR-DC-631 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.