

Link do produktu: <https://elektrone.pl/czujnik-gazu-ziemnego-or-no-or-dc-632-230v-p-3880.html>

CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO ORNO OR-DC-632 ~230V


Cena brutto	88,90 zł
Cena netto	72,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DC-632
Kod EAN	5908254817250
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik ORNO OR-DC-632 służy do ciągłego monitoringu pomieszczeń pod kątem obecności **gazu ziemnego** wydostającego się z nieszczelności. Zastosowano w nim wysokiej jakości **czujnik półprzewodnikowy**, który zapewnia doskonałą skuteczność działania. Po wykryciu wycieku gazu (osiągającego ustawiony próg alarmowy) czujnik wyda **sygnał dźwiękowy i świetlny**.

Uwaga!

Gaz ziemny jest bezbarwny, lżejszy od powietrza i posiada słaby zapach. Gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń. W połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę palną i wybuchową. Zapłon może nastąpić od urządzeń znajdujących się powyżej jak np. włącznik światła.

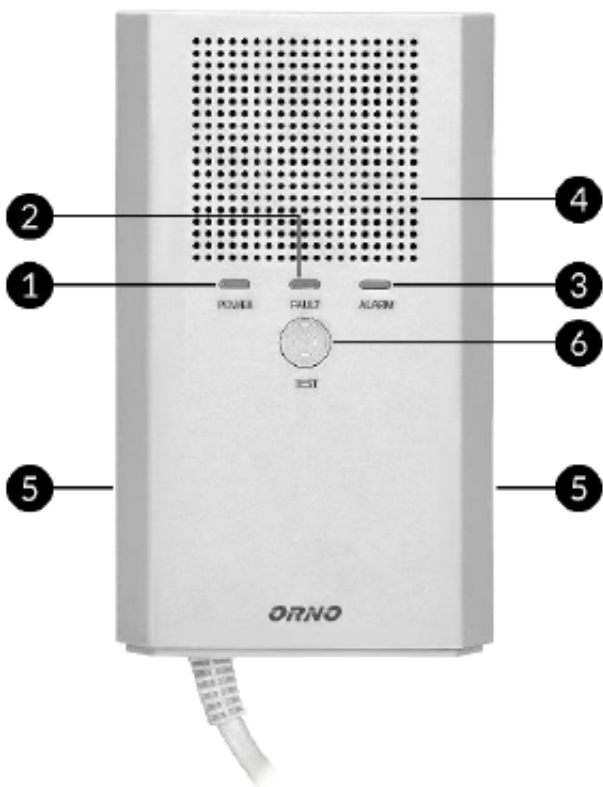

Legenda:

1. Dioda zielona - ZASILANIE
2. Dioda żółta - BŁĄD
3. Dioda czerwona - ALARM
4. Głośnik - rozprasza dźwięk
5. Otwory wentylacyjne - rozpraszają gaz na powierzchni czujnika.
6. Przycisk TEST/RESET - jeśli urządzenie nie wykryło gazu, naciśnięcie przycisku Test/Reset sprawi, że diody Błąd i Alarm zamigają i wydobędzie się sygnał dźwiękowy. W przypadku wykrycia gazu, naciśnięcie przycisku Test/Reset sprawi, że alarm wyłączy się, a czujnik ponownie rozpocznie detekcję gazu.

Specyfikacja techniczna:

- rodzaje wykrywanych zagrożeń: gaz ziemny
- typ czujnika: półprzewodnikowy
- czułość: 10% LEL (dolna granica wybuchowości)
- przycisk test
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- poziom głośności alarmu: ≥ 85 dB
- żywotność sensora: 5 lat
- temperatura pracy: 0 st. C ... +40 st. C
- wilgotność pracy: <95%
- zasilanie: $\sim 230V/50Hz$
- pobór mocy: $\leq 3W$
- wymiary: 102 x 170 x 51 mm
- waga netto: 360g

W zestawie:

-
- czujnik Orno OR-DC-632 - 1 szt;
 - instrukcja skrócona.