

Link do produktu: <https://elektrone.pl/domofon-1-rodzinny-orno-enir-or-dom-ba-935zdw-czytnik-rfid-2-zyly-p-6244.html>

DOMOFON 1-RODZINNY ORNO ENIR OR-DOM-BA-935ZD/W CZYTNIK RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	433,55 zł
Cena netto	352,48 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-BA-935ZD/W
Kod EAN	5908254847646
Producent	Orno

Opis produktu


Zestaw domofonowy Orno ENIR OR-DOM-BA-935ZD/W przeznaczony jest do montażu **w domach jednorodzinnych**. Panel ma wbudowany **czytnik zbliżeniowy RFID Mifare 13,56MHz**, który umożliwia otwieranie elektrozaczełu za pomocą breloka zbliżeniowego (w zestawie). Atutem jest także możliwość bezpośredniego sterowania za pomocą unifonu rygłem i bramą. **Słuchawkowy unifon** pozwala na sprawną i intuicyjną obsługę.

Panel zewnętrzny można zamontować **natynkowo**. Jest odporny na zachlapania i warunki atmosferyczne (**stopień ochrony IP65**). Posiada niewielkie wymiary (jest wąski), więc można go zamontować nawet na niewielkim słupku ogrodzeniowym lub w małej wnęcie.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu bez konieczności podnoszenia słuchawki
- słuchawkowy unifon
- możliwość sterowania bramą
- unifon z 5-stopniową regulacją głośności dzwonka (w tym możliwość całkowitego wyciszenia)
- dostęp do lokalu za pomocą kart/breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz lub kodu PIN na klawiaturze szyfratora
- stopień ochrony IP65 panelu zewnętrznego gwarantuje odporność nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczełem (brak w zestawie)
- niewielki rozmiar panelu zewnętrznego, który zmieści się nawet na wąskim słupku
- montaż natynkowy
- instalacja 2-żyłowa

Schemat podłączenia:

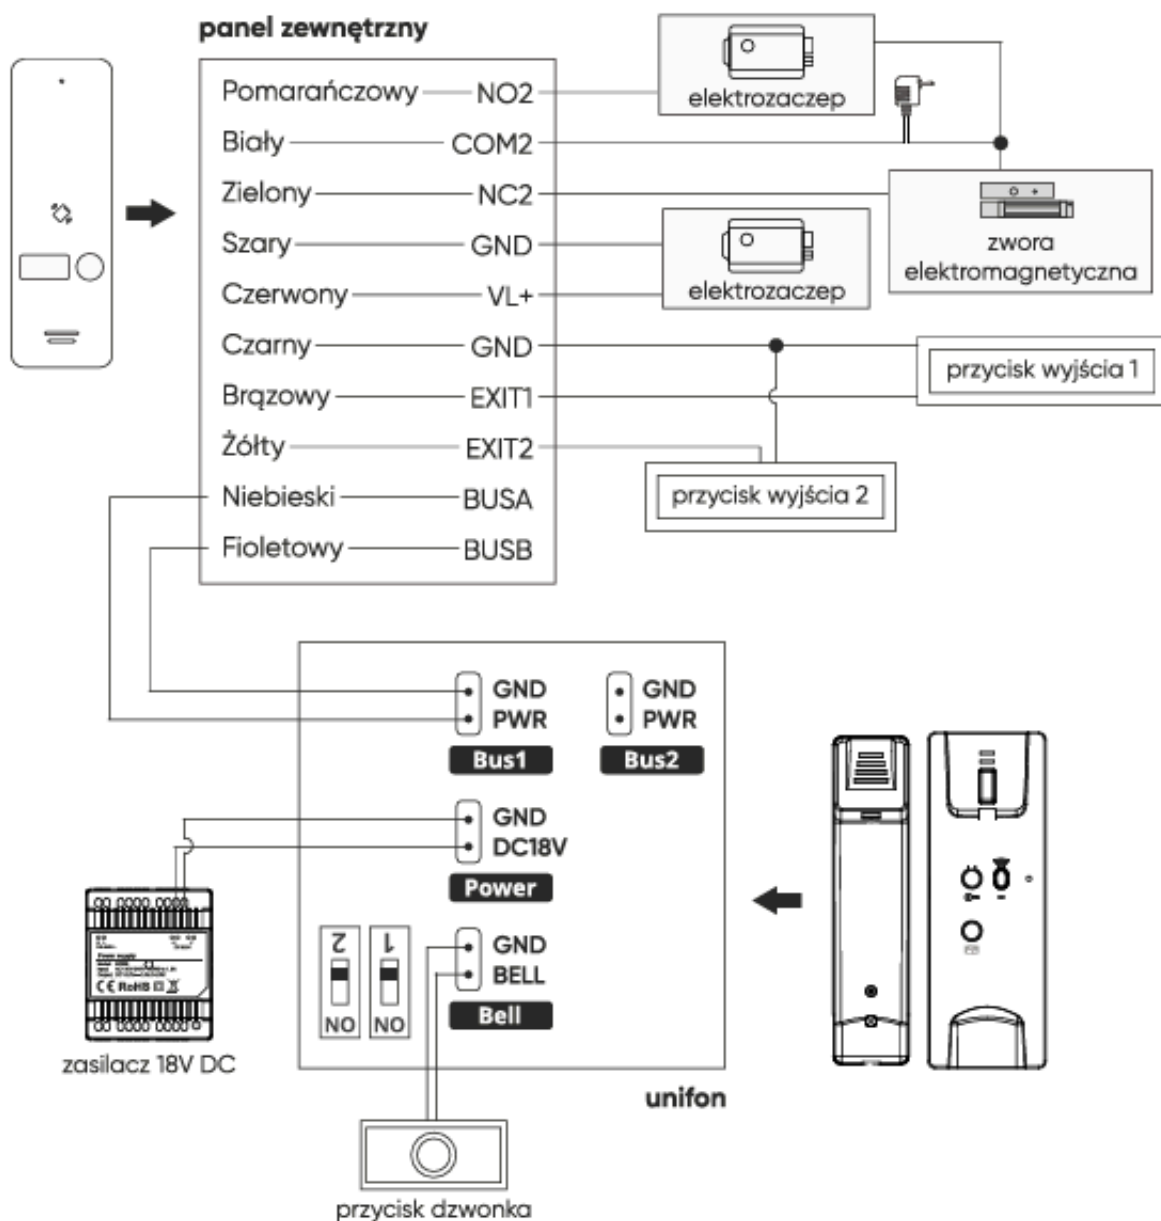

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- napięcie zasilania: 18V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie)
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny:

-
- liczba przycisków dzwinkowych: 1
 - wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych: 13.553-13.567 kHz Mifare
 - sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 300 mA
 - stopień ochrony: IP65
 - materiał: stal nierdzewna + aluminium
 - kolor: czarny
 - montaż: natynkowy
 - temperatura pracy: -40°C ...+50°C
 - zasilanie: 18VDC (z unifonu)
 - pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <2W (praca)
 - wymiary: 54 x 139 x 33 mm
 - waga netto: 0,3 kg

Unifon:

- ilość dźwięków dzwonka: 1
- typ: słuchawkowy
- 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka wraz z całkowitym wyciszeniem
- funkcja interkomu: nie
- kolor: biały
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: 0°C ...+50°C
- zasilanie: 18V DC, 3A
- pobór prądu: <1,5W (czuwanie), <4,5W (praca)
- wymiary: 70 x 201 x 47 mm
- waga netto: 0,2 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-935KD - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-BA-935UD/W - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 2 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczeu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.