

Link do produktu: <https://elektrone.pl/elektrozaczep-symetryczny-niskopradowy-elektra-plus-r4-1221-z-blokada-12v-kaseta-r3-kasu-s-szyld-dlugi-sp2503-m-p-2673.html>

ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY NISKOPRĄDOWY ELEKTRA PLUS R4-12.21 Z BLOKADĄ 12V + KASETA R3-KAS.U-S + SZYLD DŁUGI SP2503-M

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto | 150,45 zł |
| Cena netto | 122,32 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | R4-12.21+KAS.U-S+SP2503-M |
| Producent | Elektra Plus |

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4-12.21

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a także drzwi/furtek dwuskrzydłowych.

Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napięcia na cewkę.

Urządzenie zasilane jest

napięciem 11±1V - tylko prąd stały (DC),

pobór prądu to ok

300mA

(przy 12VDC).

Zaczep charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Do zalet tego zaczełu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetryczność,

która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można

montować ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus".

Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do

montażu zewnętrznego,

gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go

przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Dodatkowe funkcjonalności:

Blokada zapadki -

przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placówki usługowe w godzinach urzędowania). Po godzinach urzędowania można zaczep zablokować, wówczas dostęp jest kontrolowany za pomocą układu domofonowego.

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kg)
- dopuszczalny nieskończony czas nieprzerwanej pracy
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 11±1V
- pobór prądu: ok. 300 mA (12VDC)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-S

przystosowana jest do zaczepów

Elektra Plus R3, R4 i R5.

Pokryta jest powłoką dobrze przygotowaną do nakładania farb - zwłaszcza proszkowych lub cynkowania.

Posiada

odbojnik,

który może być mocowany z obu stron kasety. Można ją zamontować

nawierzchniowo

lub na odpowiednią głębokość

wmurować w słupek.

Specyfikacja techniczna:

- wykończenie powierzchni: brak (surowa blacha, fosforanowa)
- grubość blachy: 2 mm (kasety) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

Szyld malowany długi Elektra Plus SP2503-M


dedykowany jest do

drzwi lewych i prawych.

Pokryty jest powłoką proszkową w kolorze stalowym, jasnym.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 29 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

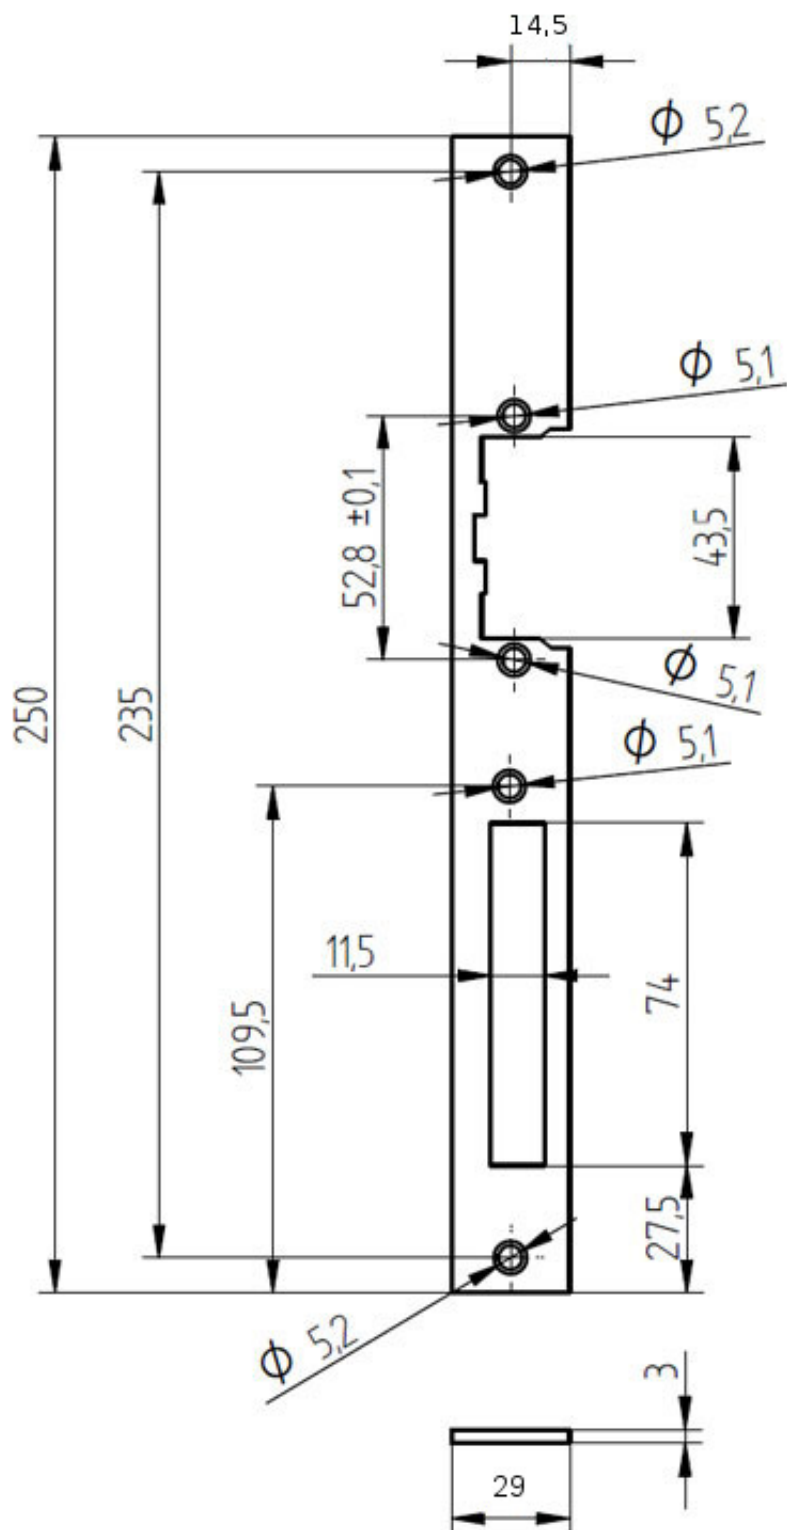

Odchyłka globalna $\pm 0,2$

W zestawie:

- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.21 z blokadą - 1 szt.
- kasetka Elektra Plus R3-KAS.U-S - 1 szt;

-
- wkręty montażowe M4x8 - 3 szt.
 - szyld prosty długi Elektra Plus SP2503-M - 1 szt;