

Link do produktu: <https://elekrone.pl/wylacznik-roznicowopradowy-na-szyne-din-noark-ex9l-n-2p-25a-30ma-2-biegunowy-p-7161.html>

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY NA SZYNĘ DIN NOARK EX9L-N 2P 25A 30MA 2-BIEGUNOWY

Cena brutto	98,75 zł
Cena netto	80,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EX9L-N 2P 25A 30MA
Kod EAN	8592765083142
Producent	NOARK

Opis produktu


Wyłącznik różnicowoprądowy Noark EX9L-N 2P 25A 30MA to rozwiązanie przeznaczone do instalacji domowych oraz przemysłowych. Wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję opartą na magnesie stałym i przekaźniku spolaryzowanym, co przekłada się na stabilną i niezawodną pracę.

Urządzenie **działa niezależnie od napięcia zasilania** – jest ono potrzebne wyłącznie do wykonania testu przyciskiem „T”. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczenia, zaleca się jego regularne sprawdzanie, najlepiej **raz w miesiącu**.

Wyłącznik o wytrzymałości zwarciowej **6 kA** sprawdzi się w mniej wymagających zastosowaniach takich, jak podstawowa ochrona instalacji w budynkach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna:

- całkowita liczba biegunów: 2
- prąd znamionowy: 25A
- znamionowy prąd różnicowy: 0,03A
- napięcie znamionowe: 230V AC
- rodzaj prądu upływu: AC
- wytrzymałość zwarciowa (I_{cw}): 6 kA
- wytrzymałość na udar prądowy: 3 kA
- ochrona selektywna: nie
- częstotliwość: 50Hz
- stopień ochrony: IP20
- straty mocy: 3.4W
- montaż na szynie DIN TH-35 (szer. 2 modułów)
- głębokość wbudowania: 79 mm

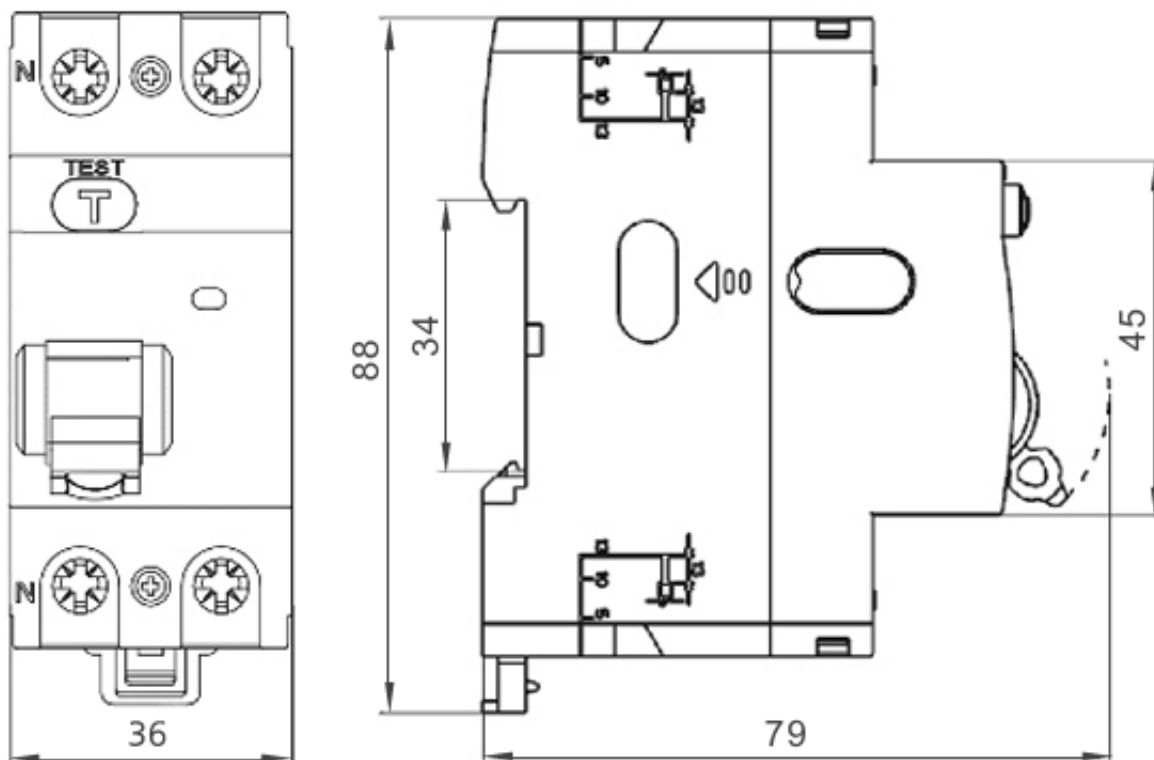

W zestawie:

- wyłącznik nadprądowy Noark EX9L-N 2P 25A 30MA - 1 szt.